
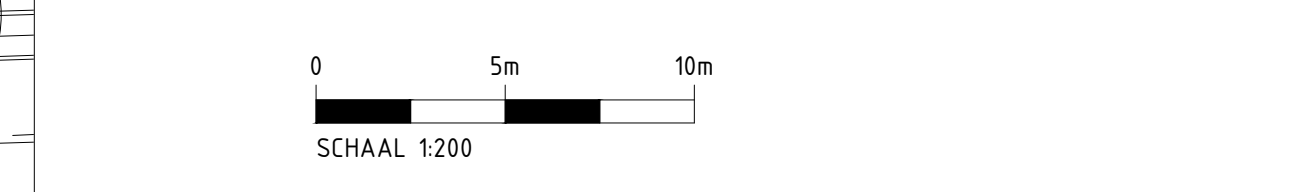


**BOVENGRONDE INFRA
LEGENDA**

- Opsluitband 60x200 mm, kleur grijs
- Opsluitband 100x200 mm, kleur grijs
- Opsluitband 100x200 mm v.v. steunrug, kleur grijs
- Opsluitband 200x200 mm v.v. steunrug, kleur antraciet
- Geleideband 50/200x200 mm v.v. steunrug, kleur antraciet
- Trottoirband 130/150x200 mm v.v. steunrug, kleur grijs
- Trottoirband RWS v.v. steunrug, kleur grijs
- Materiaalgrens verharding
- Verloopband:
- A: van GB5/20 naar OB20, kleur antraciet
- B: van TB13/15 naar OB20, kleur antraciet
- C: van GB5/20 naar TB13/15, kleur antraciet
- D: van GB2/20 naar TB13/20, kleur antraciet
- Drempel:
- A: drempel-elementen, 2,40m lang en 8 cm verh. (50km/h)
- B: drempel-elementen, 1,00m lang en 8 cm verh. (30km/h)
- C: gestrate drempel, 2,40m lang en geen verhoging
- D: gestrate drempel, 1,00m lang en geen verhoging
- Rijbaan, straatbakstenen KKB0, kleur Ravenna in keperverband
- Fietssuggestiestraken, straatbakstenen KKB0, kleur Ravenna in elleboogverband
- Plateau kruisingen, betonstraatstenen KF, kleur Vigro Vitra in keperverband
- Parkeerplaatsen, grasbetonstenen, type n.t.b.
- Shared space rijbaan, straatbakstenen DF, kleur mix van Novoton/Oliva/Zonnebloem in keperverband
- Shared space voetpad, straatbakstenen DF, kleur mix van Novoton/Oliva/Zonnebloem in elleboogverband
- Molpoot 5 strek, straatbakstenen KKB0, kleur Ravenna
- Schijnpoot 7 strek, straatbakstenen DF, kleur mix van Novoton/Oliva/Zonnebloem
- Asfalconstructie, opbouw conform bestek, t.p.v. fietsstroken rode coating v.v. markering thermoplast
- Grasbetonstenen 600x400x120 mm
- Inritten, betonstraatsteen KF, kleur grijs, in elleboogverband

- Herstraten aansluitende rijbanen, betonstraatsteen KF, keperverband, diverse kleuren
- Voetpaden, betontegels 300x300x60mm, kleur grijs in halfsteensverband, t.h.v. inritten in langverband
- Dubbelklinkers in halfsteensverband, kleur grijs
- Groenvoorziening
- Blokhaag
- Wad/verlaagde berm
- Bestaande boom, inclusief diameter, contour kroon
- Bomen, incl. bomenpalen en beluchting Ze of 3e grootte
- Bestaande maaielidhoogte t.o.v. NAP
- Nieuwe maaielid hoogte t.o.v. NAP
- Putrand VWA
- Putrand HWA v.v. roosterdeksel met waikerop
- Putrand drainage
- Nieuwe putrand aanbrengen op bestaande put
- Combinatiekolk 50/200mm bf/gy type Aquaway 4545/90 M-LINE
- Trottoirkolk 130/150mm bf/gy type Aquaway TK 1290-12/90 M-line
- Straatkolk 450x300mm straatkolk bf/gy type Aquaway S 1300/80 M-line
- Stokkolk 380x380mm type Aquaway S 1250/80 M-line v.v. waairooster, met 'kolkomranding' beton
- Verkeersbord
- Lichtmast, bijplaatsen/vervangen
- Aanduiding locatie doorsnede
- Perceelsgrens met nummer
- Werkgrens

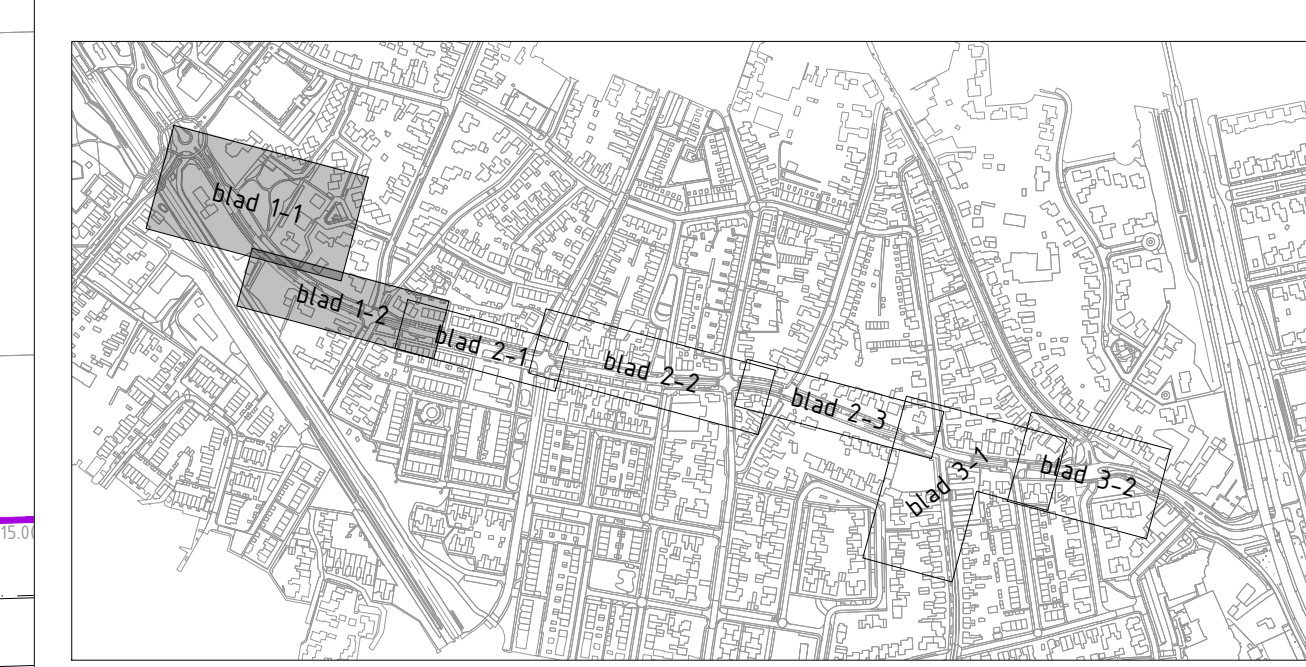

Alle hoogte maten t.o.v. NAP(in meters) en lengtematen in meters tenzij anders is aangegeven

Gemeente Borne **DEFINITIEF**

Project: **Herinrichting Europastraat**

Onderdeel: **Bovengronde infra**

Opdrachtgever: **Gemeente Borne**

Datum:	01-06-2021	Formaat:	A0	Projectnummer:	221033	Bestandsnaam:	221033-infra.dwg
Schaal:	1:200	Tekeningnr.:	50	Bladnr.:	1/3		

3	04 - 05 - 2021	MTU	BvD	Overname tekening
2	01 - 09 - 2021	MTU	BvD	Lichtnachten tekening voor supernacht gewijzigd
1	16 - 08 - 2021	MTU	BvD	Overname tekening
0	26 - 07 - 2021	MTU	BvD	Overname voor uitvoering
Nr.	02/00	Gez.	gecorr.	Ontwerper

ONT